

LED-Langfeldleuchte Outdoor IP66 1000 31 W

4200 lm | 135 lm/W | 4000 K | On/Off | DV 3x1,5

LUX)STREAM
BEGEISTERUNG FÜR LICHT



Leuchtentyp

LED-Langfeldleuchte Outdoor IP 66 mit begrenzter Oberflächentemperatur, Polycarbonatabdeckung (PC), staubdicht, UV beständig und gegen starkes Strahlwasser geschützt. 3x1,5 Durchgangsverdrahtung.

Artikel-Nr.

431935 LED-Langfeldleuchte Outdoor IP66 1000 31 W 4000 K DV 3x1,5

3 von vielen Produktvorteilen

- + Energieeffizienzklasse A++.
- + ENEC Zertifiziertes LED Modul.
- + Robust und langlebig.

Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	4200 lm
Lichtausbeute	135 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Lichtfarbe	neutralweiß (nw)
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Abstrahlwinkel	100°
LED-Lebensdauer L80	
Umgebungstemperatur (ta) 35 °C	85.000 h
Photobiologische Sicherheit	freie Gruppe
LED-Typ	SMD LEDs


Elektronik

Bemessungsleistung	31 Watt
Eingangsspannung AC	220-240 V
Eingangsspannung DC	198-264 V
Netzteil	LED-EVG ENEC zertifiziert

Weitere Daten

Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP 66
Einsatztemperatur	-30° C bis +45° C
Stoßfestigkeit	IK08
Schutzzeichen	D nach EN 60598-2-24
Gewicht	3,1 kg
Energieeffizienzklasse	A++

Produktmerkmale

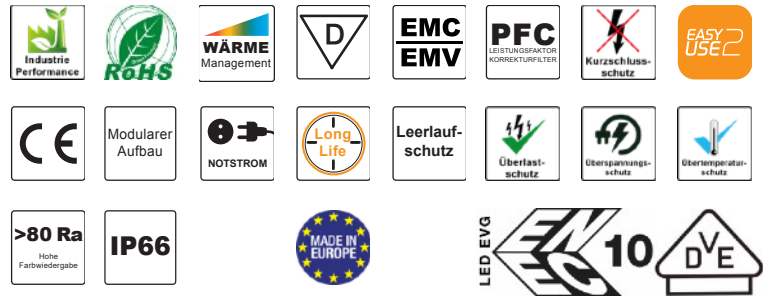


Ausschreibungstext


Energieeffizienzklasse A++, Bemessungsleistung 31 Watt, Bemessungslichtstrom 4200 lm, Lichtausbeute 135 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Platine mit Samsung SMD 2835, 3 Step Mac Adam, Gehäuse aus Polycarbonat (RAL 7035) mit semitransparenter PC-Abdeckung, staubdicht, UV-beständig und gegen starkes Strahlwasser geschützt, Stucchi-Schnellverbinder.

3x1,5 Durchgangsverdrahtung. LED-EVG ENEC zertifiziert, Eingangsspannung AC 220-240 V, DC 198-264 V, Schutzart IP66, Schutzklasse SK I, Stoßfestigkeit IK08, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80, Umgebungstemperatur (ta) 35 °C, Lebensdauer 85.000 h; D-Kennzeichnung, Einsatztemperatur -30 °C bis +45 °C; Übertemperaturschutz, stoßspannungsfest, Leerlaufschutz, Überlastschutz, kurzschlussfest, photobiologische Sicherheit: freie Gruppe (augensicher), Gewicht 3,1 kg, Abmessungen LxBxH 1047x105x95 mm; Luxstream LED-Langfeldleuchte Outdoor P66 1000 31 W On/Off DV 3x1,5
Bestellnummer: 431935

Lichtverteilungskurve

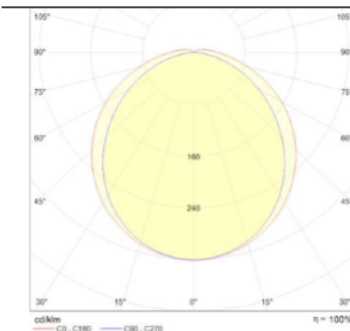

Abmessungen

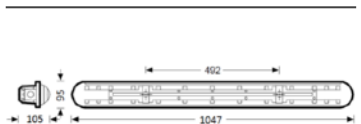

Höhe (H)	105 mm
Länge (L)	1047 mm
Breite (B)	95 mm
Deckenbefestigung (DB)	492 mm

Montageart

Anbau (Edelstahlset im Lieferumfang enthalten)